



SONI DSP 168H

Lamineur avec 2 cylindres chauffants


Largeur
maximal de
travail: 1680mm


- > Lamineur pour les **opérations de finition, d'assemblage et de roll to roll sans arrêt.**
- > Rouleaux dimensionnés pour exercer des pressions d'application **élevées, homogènes, compacts et sans déformation sur toute la surface du support.**
- > **Pas de risque d'écrasement** en cas d'arrêt temporaire.
- > **Haute précision** d'exécution dans l'assemblage de panneaux grand format.
- > **Configuré pour l'installation des bobines d'un grand diamètre** et d'un poids important.

We know how !



verniss.eps-distribution.fr

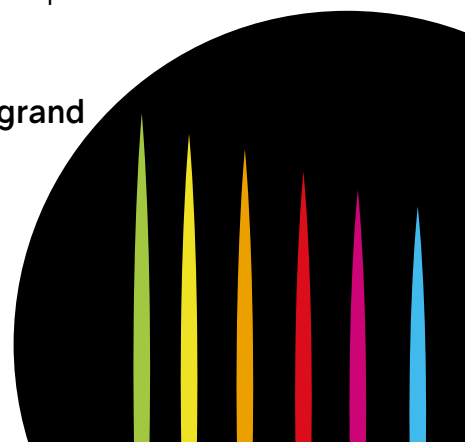

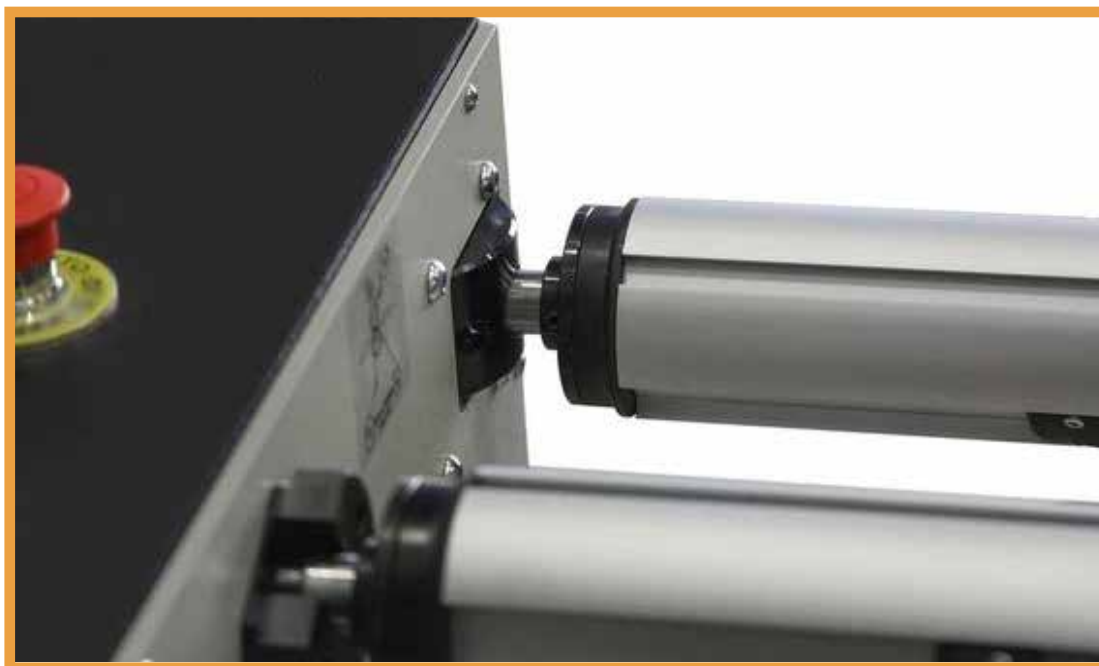

Gamme
complète
168cm


Gamme
complète
168cm
2 cylindres
chauffants

Gamme
complète
230cm

We know how !



vernis.eps-distribution.fr

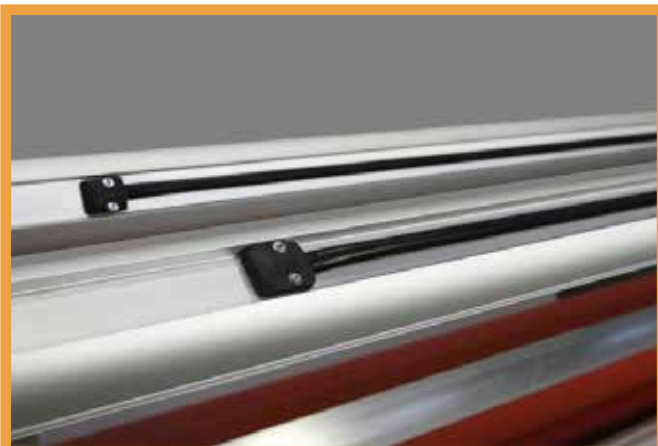

	● Standard	○ Option	---- Non disponible
Modeles			DSP 168H
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES			
Voltage	V		400
Voltage équipement auxiliaire	V		24 V DC
Fréquence	Hz		50/60
Ampérage	A		32
Consommation	kW		4.8
Type de prise	Phase		3
CARACTERISTIQUES PNEUMATIQUES			
Pression de travail	bar		----
POIDS ET DIMENSIONS			
Profondeur	mm		750
Hauteur	mm		1360
Longueur	mm		2110
Poids	kg		600
DIAMETRES ET POIDS AUTORISES			
Axe supérieur film	(1) Axe pour film de lamination	d./kg	300 mm/50 kg
Axe média imprimé	(1) Axe pour média imprimé	d./kg	420 mm/50 kg
Axe frontal table alimentation	(3) Axe for extra media	d./kg	130 mm/20 kg
Axe reenrouleur liner	(4) Axe pour papier siliconé	d./kg	130 mm/20 kg
Axe reenroulement média plastifié	(5) Axe pour Roll-to-Roll	d./kg	420 mm/70 kg

> Axe porte-bobines autobloquant

> Axes de support des bobines en aluminium strié anti-flexion avec frein intégré pour un **contrôle efficace et immédiat de la tension du film**

We know how !



vernise.eps-distribution.fr

	● Standard	○ Option	---- Non disponible
Modeles		DSP 168H	
SPECIFITES			
Largeur Maximale de travail		mm	1680
Cylindres silicone anti-adhésif	Diametre 160 mm		●
Axe supérieur dérouleur aluminium	(1) Axe pivotant (cantilever)	3"	●
Axe inférieur dérouleur aluminium	(2) Axe pivotant (cantilever)	3"	●
Axe frontal (table) dérouleur aluminium	(3) Axe enlevable	3"	○
Axe supérieur réenrouleur liner motorise aluminium	(4) Axe enlevable	3"	●
Axr inférieur réenrouleur média plastifié motorise aluminium	(5) Axe enlevable	3"	●
Couple de rouleau de traction additionnel	Pour encapsulation à chaud		●
Ventilateurs de refroidissement	Pour encapsulation à chaud		●
GhostStand Infeed	Patent: EP20060013623		○
GhostStand Outfeed	Patent: EP20060013623		----
Cable anti static			●
Axe de pression ou de tension pour media sur table d'entrée			○
Repères millimétrés sur axes de service + Table d'entrée	Alignement précis des bobines		●
Roues pivotantes freinées			●
Pied de stabilisation ajustables			●
CONTRÔLE			
Tableau de bord électronique / réglages des paramètres			●
Ajustement des pressions d'écrasement	de 0 à 40mm / par 0,1mm		●
Ecartement Max. des cylindres	Epaisseur max. Admise	mm	40
Ajustement Max de la température / Cylindre supérieur		°C	140
Ajustement Max de la température / Cylindre inférieur		°C	140
Vitesse maximale		m/min	6
Mémoires de travail paramétrables	50 mémoires		●
Contrôle par pédale / Mains libres			●
SECURITE			
Boutton Arrêt d'Urgence			●
Cable Electronic arrêt d'urgence	Coup de pied		Sur demande
Longueur cable alimentation fourni	3 m		●
Prise de connexion réseau			Sur demande
CE conformité	2006/42-73/23-89/336		●



We know how !



vernis.eps-distribution.fr